



HYDRAULISCHE HAMERS			HYDRAULISCHE VERGRUIZERS
TRILBLOKKEN			BETON-VERGRUIZERS
STAALSCHAREN			BETONSCHAREN
XYZ CONCEPT			SLOOP-SORTEERGRIJERS
TRILPLATEN			MULTISCHAREN



TRILPLAAT

- C-2D
- C-3D
- C-4C
- C-6C
- C-8C
- C-10C
- C-12C

NPK Europe (Holland) BV

P. O. Box 30157
3001 DD Rotterdam
The Netherlands
Tel: +31 10 205 1710
E-mail: info@npke.nl

NPK®
www.npke.eu


a division of Nippon Pneumatic Mfg. Co. Ltd. Osaka

Dealer:

Meer slagkracht – meer productie

De NPK trilplaten leveren de grootste impuls krachten, maximaal rendement en meer productiviteit door hydraulisch aangedreven excentrische rotor. Grotere impuls krachten leveren krachtige vibratiegolven in iedere soort te verdichten grond, waarbij de ingesloten lucht in de bodem naar de oppervlakte wordt gedreven. Een uitstekende verdichting is het resultaat.

De mechanisch draaibare kopplaat (vanaf C-3D) geeft de machinist de mogelijkheid om vanuit vrijwel iedere hoek of positie te werken. Wanneer het niet nodig is, kan de draaibare kopplaat worden vergrendeld, parallel of loodrecht op de giek. Hydraulische rotatie is als optie verkrijgbaar. Het resultaat is een snellere, veiligere en efficiëntere verdichting dan andere methodes voor het verdichten, zoals stampers, meelooptrilplaten, vibratierollen en andere machines.

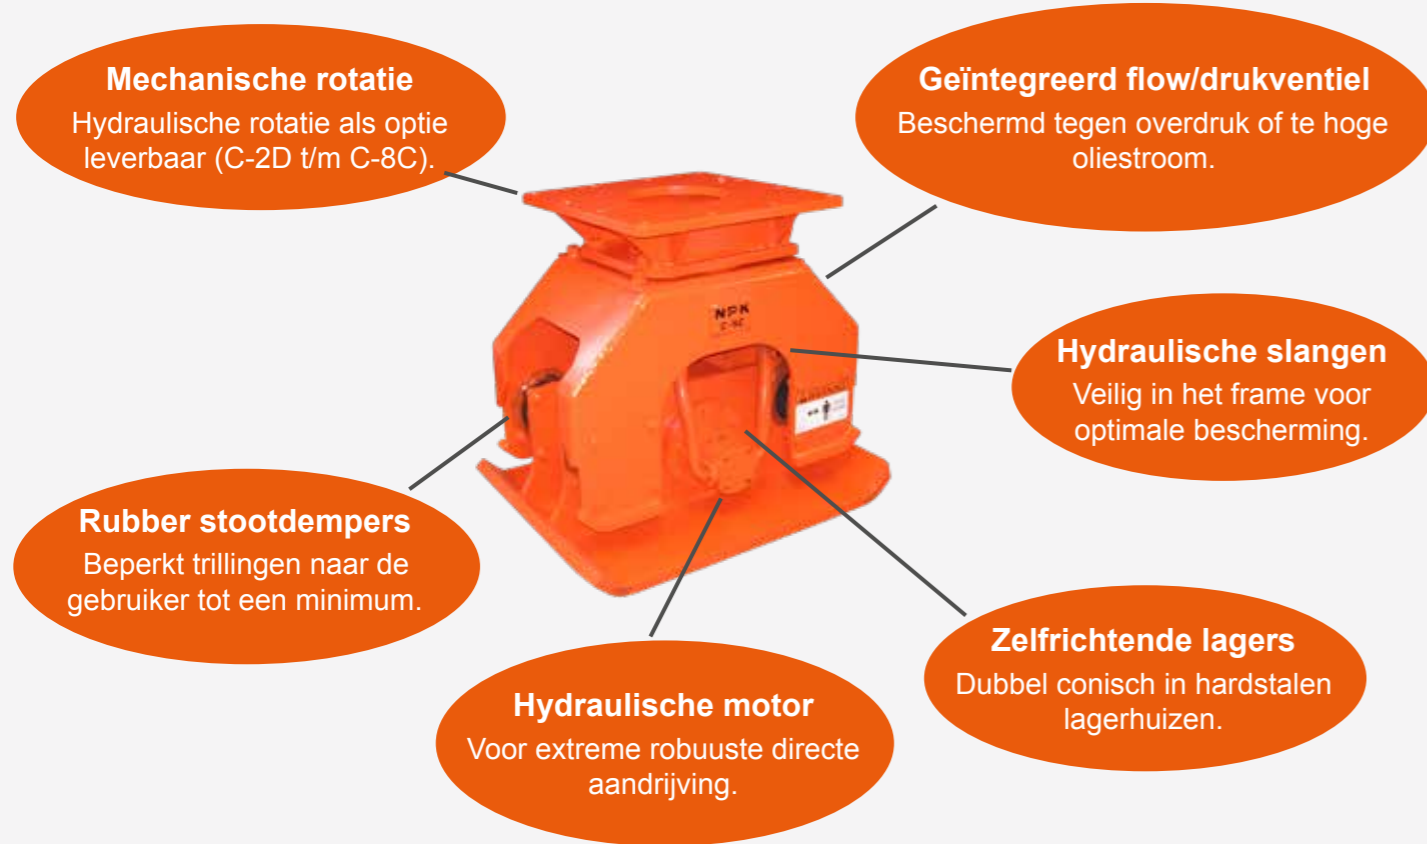

Model	C-2D	C-3D	C-3DR	C-4C	C-4CR
Graafmachinegewicht (t)	2,5 - 5,5	3,0 - 8,0	3,0 - 8,0	4,5 - 11,5	4,5 - 11,5
Slagkracht (kgf)	1600	2700	2700	3600	3600
Toerental (n/min)	2400	2200	2200	2100	2100
Werkdruk (MPa)	10,5 - 14	13,5 - 17,0	13,5 - 17,0	11,7 - 15	11,7 - 15
Oliestroom (l/min)	42 - 49	53 - 72	53 - 72	68 - 83	68 - 83
Afmetingen grondplaat (mm)	320 x 635	430 x 710	430 x 710	580 x 860	580 x 860
Gewicht (kg)	172	360	370	436	475
Hoogte (mm)	711	737	783	762	825
Breedte (mm)	320	430	430	580	580
Max. werkdruk rotator (MPa)	-	-	max. 32	-	max. 32
Oliestroom rotator (l/min)	-	-	6 - 70	-	6 - 70

Opties



Hydraulische rotatie
C-2D ~ C-8C



Dozer blad
Alle modellen

Model	C-6C	C-6CR	C-8C	C-8CR	C-10C	C-12C
Graafmachinegewicht (t)	7 - 20	7 - 20	14 - 34	14 - 34	27 - 45	35 - 63,5
Slagkracht (kgf)	7300	7300	11000	11000	15450	20400
Toerental (n/min)	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Werkdruk (MPa)	12,5 - 16	12,5 - 16	14 - 17	14 - 17	14 - 17	14 - 17
Oliestroom (l/min)	106 - 125	106 - 125	145 - 160	145 - 160	150 - 210	210 - 265
Afmetingen grondplaat (mm)	740 x 1020	740 x 1020	860 x 1170	860 x 1170	1020 x 1320	1140 x 1470
Gewicht (kg)	778	890	1056	1158	1640	2030
Hoogte (mm)	990	979	1145	1069	1270	1397
Breedte (mm)	740	740	860	860	1020	1140
Max. werkdruk rotator (MPa)	-	max. 32	-	max. 32	-	-
Oliestroom rotator (l/min)	-	6 - 70	-	6 - 70	-	-